



SWISSCAVE


DATA SHEET SWISSCAVE WIB-45F

Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	447 x 595 x 558 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	525 x 655 x 640 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	3
Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja

Kippschutz	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja
Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt)	24
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)	Ja (bei entnahme eines Tablars)
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Nein
Klimaklasse	SN-T
Volumen	51 l
Geräuschpegel	39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C
Allgemeine Informationen	
Art des Gerätes	Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	36 kg
Nettogewicht	30.9 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.323 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m

p

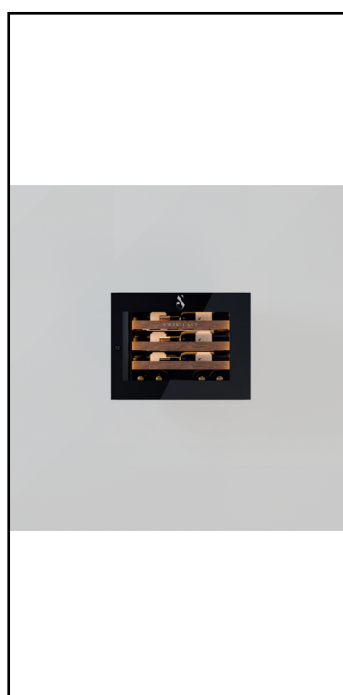

ENERG

SWISSCAVE
WIB-45FT

A
B
C
D
E
F
G

118 kWh/annum

24

39dB

ABCD

2019/2016